

# EL200 シリーズ

10/100BASE-TX と 100BASE-BX WDM 変換するメディアコンバータ



## 概要

EL200 シリーズは10/100BASE-T(X) と 100BASE-FXを変換するメディアコンバータです。Plug-and-playでセットアップ可能でネットワーク設計が容易になりました。LFP機能を搭載し、ディップスイッチで有効/無効を切り替えられます。

EL200 シリーズは WDM ファイバー向けに設計されました。一般用のギガビット メディアコンバータでも同じ EtherWAN EMC1600 シャーシに収納可能です。EL200 は一般企業向けに理想的なメディアコンバータです。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

## 特長

### + WDM メディアコンバータ

マルチモードとシングルモードのWDM光ポートに対応。

### + DIP スイッチで設定可能

ストアアンドフォワードモードまたはコンバーターモードを選択可能（デフォルト設定：ストアアンドフォワードモード）

Link-fault-pass-through の起動と停止。

イーサネットポート 全二重、半二重の起動と停止。

光ポート 全二重、半二重の起動と停止。

### + Link-Fault-Pass-Through (LFPT)

LFPT 機能でネットワーク管理者にネットワークの接続状態を通知。

回線断の場合 LFPT 機能はイーサネットポートを停止し、接続機器に通知を発生します。逆の場合も同様です。

## 仕様

### + インターフェース

イーサネットポート数

10/100BASE-TX: 1 port

100BASE-FX: 1 port

LED 表示

Per Unit: Power

Per Port: 10/100TX: Link/Activity, Full duplex/Collision, Speed

Per Port 100FX: Link/Activity, Full duplex/Collision

### + 技術規格

**Standards**

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX

IEEE 802.3x Full duplex and flow control

**Forward/Filtering Rate**

14,880pps for 10Mbps

148,810pps for 100Mbps

**Processing Type**

Converter mode

Store-and-Forward

Half-duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-duplex flow control

Auto MDI/MDIX

### + 環境条件

**使用温度範囲**

0 to 45°C (32 to 113°F)

**保存温度範囲**

-10 to 70°C (-14 to 158°F)

**使用湿度範囲**

5% to 95% (結露なきこと)

### + 信頼性認証

**ISO**

Manufactured in ISO-9001 facility

**Safety**

UL 62368-1

**Emission Compliance**

CE Mark Class A

FCC Part 15B Class A

VCCI Class A

## + 電源

電源電圧

12VDC

消費電力

1.92W max. 0.16A@12VDC

## + 物理仕様

筐体

アルミケース

寸法

80.3 x 109.2 x 23.8mm (W x D x H)  
3.16" x 4.30" x 0.94"

重量

0.15kg (0.33lbs)

取付方法

Wall mounting, or in EMC1600 Chassis System

## + 保守管理

Length

Limited Lifetime

Details

[www.etherwan.com/support/warranty-policy](http://www.etherwan.com/support/warranty-policy)

## + What's Included

Device

Media Converter


Power

12VDC Power Adapter


Documentation

Quick Install Guide

## 応用例

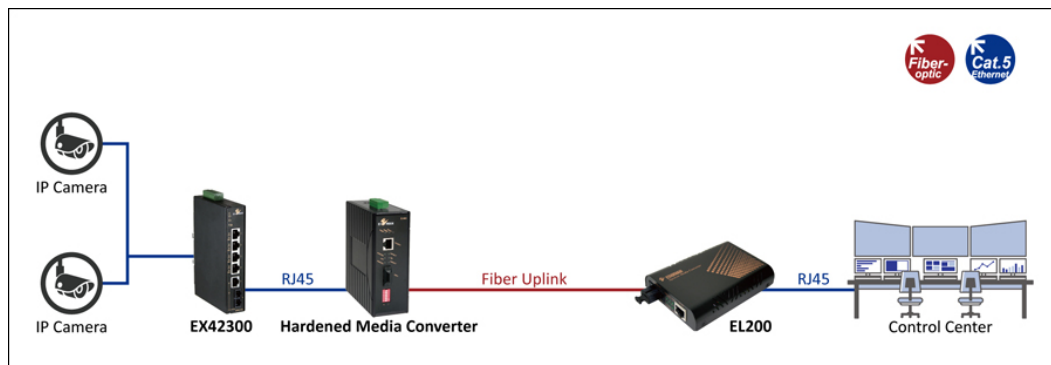

# 寸法図

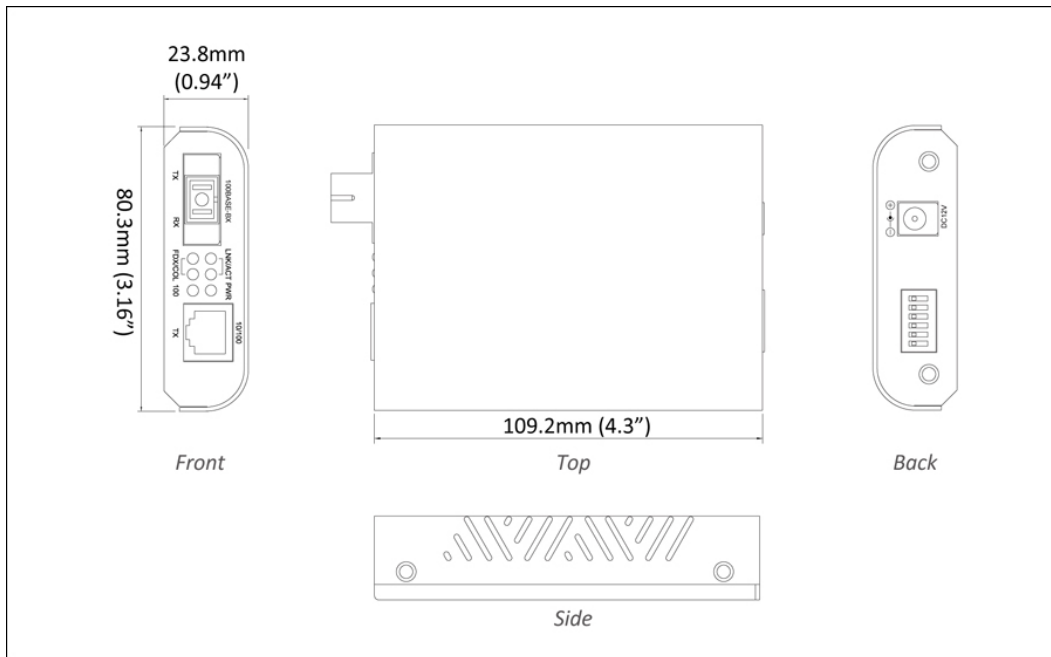

## 製品型番

### + モジュール

EL200CA-2	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-2Km Media Converter
EL200CB-2	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-2Km Media Converter
EL200CA-5	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-5Km Media Converter
EL200CB-5	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-5Km Media Converter
EL200CA-20	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km Media Converter
EL200CB-20	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km Media Converter
EL200CA-40	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Single Mode (SC) WDM - TX: 1310nm/RX: 1550nm-40Km Media Converter
EL200CB-40	10/100BASE-TX to 100BASE-BX Single Mode (SC) WDM - TX: 1550nm/RX: 1310nm-40Km Media Converter

- \* EMC1600 (別途入手可能)は、専用の19"シャーシで 16台までのEL200シリーズ メディアコンバータを装備できます。
- \* 他の100FX光ポートオプションについて、別途お問い合わせください。

### + アクセサリ/その他

Multiple Channel Chassis	<a href="http://www.etherwan.com/products/media-converters/multiple-channel-media-converters">www.etherwan.com/products/media-converters/multiple-channel-media-converters</a>
--------------------------	--

