

OttoE H シリーズ

広温度範囲対応/非管理型 8ポート10/100/1000 BASE Gigabitイーサネットスイッチ



概要

EtherWAN の OttoE シリーズは、限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、広温度範囲対応のアンマネージドギガビットイーサネットスイッチングプラットフォームです。OttoE シリーズは、経済的に使いやすいデバイスであり、広温度範囲対応イーサネットネットワークに不可欠な機能を提供します。

9 ~ 55VDC の冗長電源入力をサポートし、電源障害またはリンクダウンのリレーアラームも提供します。OttoE には、8 つ Fast/Gigabit イーサネットポート、または Fast/Gigabit イーサネット銅線ポートと2つの 100 または 100/1000 Mbps デュアルレート SFP ポートの組み合わせで長距離接続が可能です。

この多機能スイッチは、フル/ハーフデュプレックスの自動ネゴシエーションと自動 MDI/MDIX 動作を備えており、さまざまなネットワークデバイスの便利な接続を可能にします。QoS (Quality of Service) サポートにより、トラフィックの優先順位付けとリソースの効率的な管理が可能になります。堅牢な DIN レールマウント可能な金属製のハウジングは、安全性と容易な取り付けを提供します (マウントキットが付属)。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

ハイライト

+ 広温度範囲対応グレード

-40 to 75°C (-40 to 167°F) の動作温度をサポート

+ 高信頼性

ファンレスデザイン

+ SFP 接続

最大2つの100 / 1000BASE SFPオプション

+ 優先制御 (QoS) 対応

PROFINET (TG100H), EtherNet/IP

仕様

+ Interface

Ethernet

10/100BASE-TX: 8 or 6 ports

10/100/1000BASE-TX: 8 or 6 ports

100BASE-SFP: 0 or 2 ports

100/1000BASE-SFP: 0 or 2 ports

Alarm Contact

One relay output with current 0.5A@30V

LED Indicators

Per Unit: Power 1 (Green), Power 2 (Green), Fault (Red)

Per Port: Link/Activity (Green)

+ Physical

Casing Material

Metal

IP Rating

IP30

Dimensions

45 x 75 x 100mm (W x D x H) (1.77" x 2.95" x 3.94")

Weight

336g (0.74lbs)

Installation Type

DIN-Rail (Top hat type 35mm) mounting

+ Technology

Standards

IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX

Forward/Filtering Rate

14,880pps for 10Mbps
148,810pps for 100Mbps
1,488,100pps for 1000Mbps

Packet Buffer Memory

768K bits (TF100H)
1.5M bits (TG100H)

Processing Type

Store-and-Forward
Auto Negotiation
Half-duplex back-pressure
Auto MDI/MDIX

Address Table Size

2K MAC (TF100H)
4K MAC (TG100H)

+ Power

Input

9-55VDC (Terminal Block)

Power Consumption

3.4W max. (TF100H)
5.55W max. (TG100H)

Protection

Reverse Polarity Protection

+ Environmental

Operating Temp.

-40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temp.

-40 to 85°C (-40 to 185°F)

Relative Humidity

5% to 95% (non-condensing)

+ Regulatory

ISO

Manufactured in ISO-9001 facility

EMI

FCC Part 15 Class A
VCCI Class A
EN 61000-6-4
ICES-003
EN 55032
BSMI

EMS

EN 61000-6-2
- EN 61000-4-2 (ESD)
- EN 61000-4-3 (Radiated RFI)
- EN 61000-4-4 (Burst)
- EN 61000-4-5 (Surge)
- EN 61000-4-6 (Induced RFI)
- EN 61000-4-8 (Magnetic field)

Safety

UL 61010

Environmental Test Compliance

IEC 60068-2-6 Fc (Vibration)
IEC 60068-2-27 Ea (Shock)
FED STD 101C Method 5007.1 (Free fall w/package)

Industrial

EN 50121-4

Traffic

NEMA TS2

+ Warranty

Length
Limited Lifetime

Details

www.etherwan.com/support/warranty-policy

+ What's Included

Device
Ethernet switch


Installation

Mounting brackets, screws


Documentation

Quick install guide

寸法図

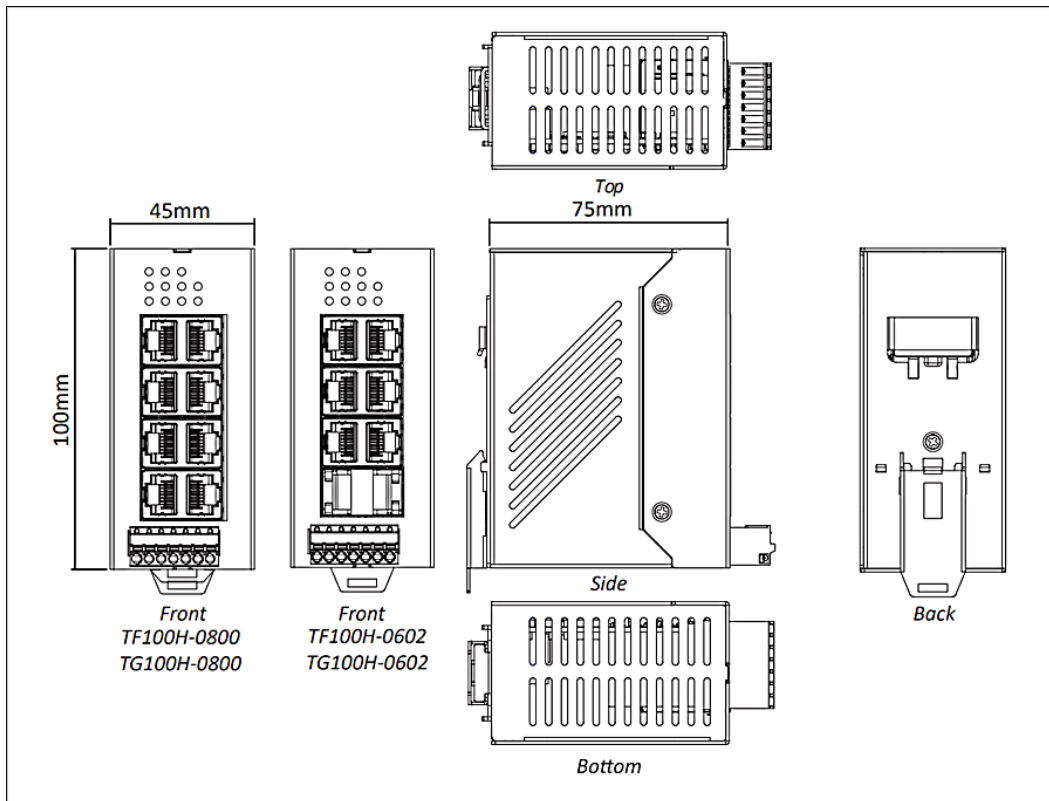

アプリケーション

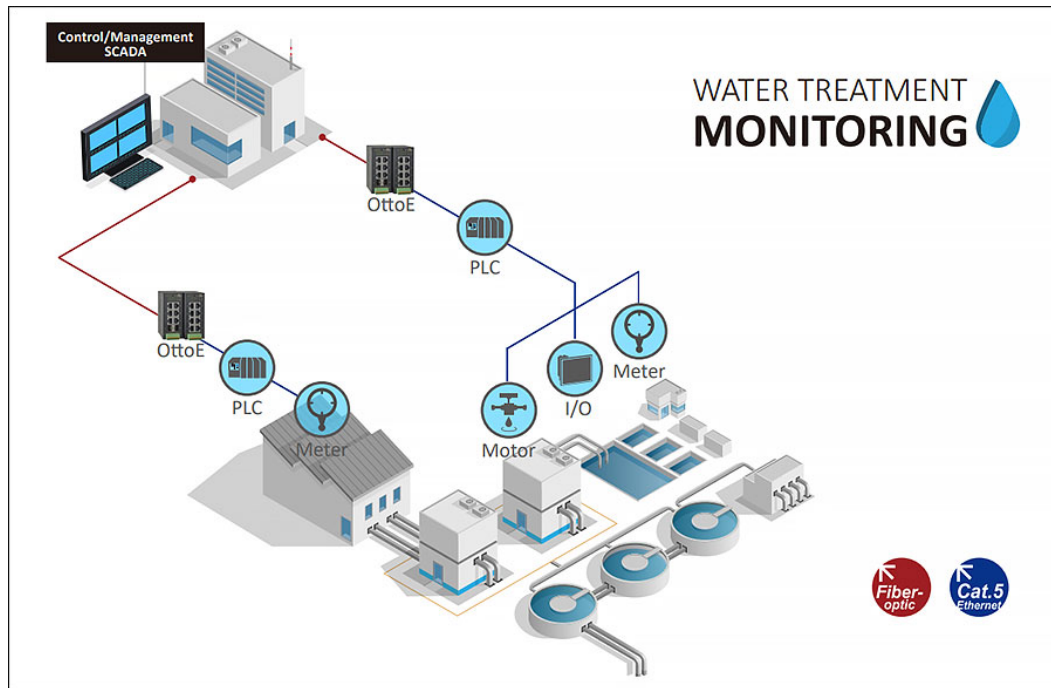

製品型番

+ Model

Fast Ethernet Models

TF100H-0800	8-port 10/100BASE-TX Hardened Unmanaged Ethernet Switch
TF100H-0602	6-port 10/100BASE-TX+2-port 100BASE SFP Hardened Unmanaged Ethernet Switch

Gigabit Ethernet Models

TG100H-0800	8-port 10/100/1000BASE-TX Hardened Unmanaged Ethernet Switch
TG100H-0602	6-port 10/100/1000BASE-TX+2-port 100/1000BASE SFP Hardened Unmanaged Ethernet Switch

+ Optional Accessories

HDR-30-24	30W/1.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply
HDR-60-24	60W/2.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply

100BASE SFP Modules	www.etherwan.com/products/sfp-fiber-transceiver
Gigabit SFP Modules	www.etherwan.com/products/sfp-fiber-transceiver



© EtherWAN Systems, Inc. All rights reserved. 20241024

EtherWAN is constantly developing and improving products. Specifications are subject to change without notice and without incurring any obligation.